

COCINA


Nantes

Tamaño: 20x30cm / 7.87" x 11.61"


Interior

Acabado brillante

Revestimiento

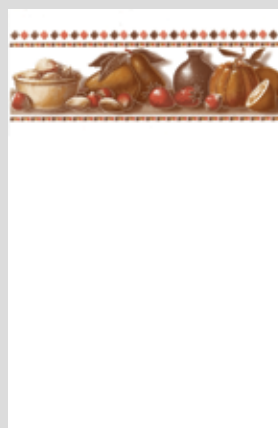

Nantes Blanco

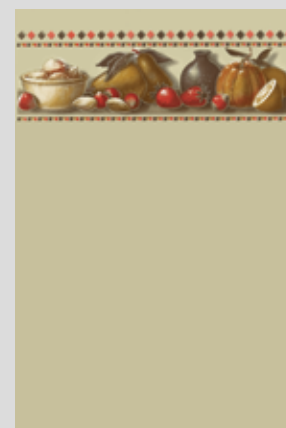

Nantes Visión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Resistencia a la flexión	190 Kg/cm ²	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia de abrasión	PEI 4	UNE-EN ISO 10545-7
Largo	298.00 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ancho	202.50 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ortogonalidad (+/- 0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura central (+/- 0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura lateral (+/- 0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Deformación (+/- 0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2

INFORMACIÓN DE TARIMAS

FORMATO	PIEZAS/CAJA	CAJAS/PALLETE	
20x29.5cm	24	80	
M ² /CAJA	M ² /PALLET	KG/CAJA	KG/PALLET
1.416	113.28	19.0	1,535


NANTES BLANCO

Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018. Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

PROPIEDADES QUÍMICAS

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas.	No se observa defecto de cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11
Absorción de agua, impregnación por ebullición.	12.00%	UNE-EN-ISO 10545-3
Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH ₄ Cl, 100 g/L)	Clase GA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas		
Cr ₂ O ₃ en aceite ligero 40% (m/m)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Aceite de Oliva	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
Dureza al Rayado de la superficie según MOHS	3	UNE-EN 101

Condiciones de Garantía:

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. **Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm.**